


# Zbrašín - CZ042.3507.4207.0176.03

## A. OBEC

### Zbrašín

Číslo obce PRVKUK	0176
Kód obce PRVKUK	CZ042.3507.4207.0176
Kód obce	566977
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	850 (4207) Louny

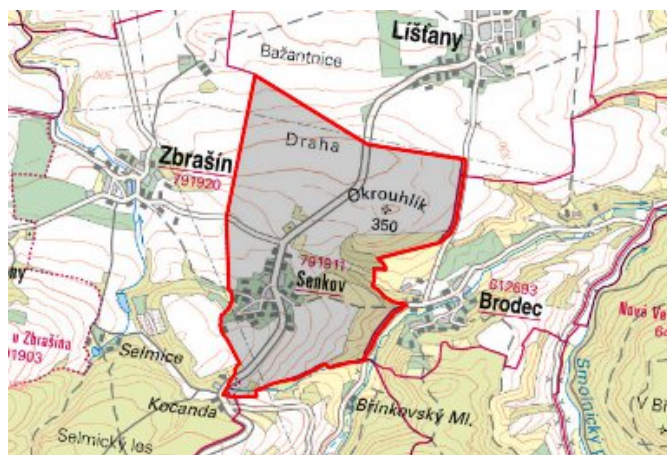

### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3507.4207.0176.03	Senkov	19191	191914

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Senkov leží jihozápadně od Loun v nadmořské výšce 330 - 370 m n. m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel a s cca 5 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a cca 1 km od obce protéká Klášterský potok a bezejmenný potok. Území zasahuje do Přírodního parku Džbán. V obci je požární nádrž. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

### B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	87	90	95	100	-	-
přechodně bydlící	20	22	26	30	-	-
<b>celkem</b>	<b>107</b>	<b>112</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
87	90	95	100	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Senkov je místní vodovod M-LN.045, na který je napojeno 100 % obyvatel. Zdrojem vody je vrtaná studna a VDJ Senkov - 35 m<sup>3</sup>. Z kvalitativních důvodů je vodovod označen jako užitkový, neboť ve zdroji je vysoký obsah dusičnanů.

Vodovod vlastní a provozuje Obec Zbrašín.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Je vydáno stavební povolení na realizaci nového vodovodu z obce Zbrašín do VDJ Senkov DN 80 v délce 1236 m.

Trasy výtlačných a zásobních řadů sledují komunikace Hřivice – Hořany – Zbrašín – Senkov. Po přivedení vody ze zdroje Holedeč do Senkova bude vrt se závadnou vodou odstaven.

### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## Mapa



## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav		ČS Břínkov (Senkov) - CS.LN 019/21			PRVK/2020
Vodojem	Stav		vodojem Senkov - VD.J.LN 019/15		35 m3	PRVK/2020

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	95	100	-	-

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Senkov nemá kanalizační síť, odpadní vody od 33 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 67 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do roku 2007 navrhujeme vybudovat kanalizaci dle zpracované dokumentace Zbrašín – kanalizace a ČOV na realizaci oddílné splaškové kanalizace v místních částech Zbrašín, Senkov a Hořany včetně centrální ČOV.

- kanalizace Hořany: DN 300, 376 m – DN 250, 438 m
- výtlačk Hořany – Zbrašín: DN 80, 1211 m
- ČS Hořany:  $Q=0,5$  l/s
- kanalizace Zbrašín: DN 300, 1052 m – DN 250, 709 m
- výtlačk Senkov – Zbrašín: DN 80, 1906 m
- ČS Senkov:  $Q=0,47$  l/s
- kanalizace Senkov: DN 300, 335 m – DN 250, 1164 m
- ČOV Zbrašín typu BC 400 EO,  $Q= 0,68$  l/s

## Mapa



## Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

### Mapa

